

# Datenblatt

## LIVO




### Technische Daten

|                                                  |          |           |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| Heizleistungsbereich                             | [kW]     | 2,5 - 6   |
| Nennwärmeleistung                                | [kW]     | 6         |
| Frischluftbedarf                                 | [m³/h]   | 13        |
| Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung | [m³]     | 50 - 160  |
| Brennstoffverbrauch                              | [kg/h]   | 0,6 - 1,3 |
| Pelletbehälterkapazität*                         | [l/kg]   | 31/~20    |
| Netzanschluss                                    | [V]/[Hz] | 230/50    |
| durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme  | [W]      | 20        |
| Sicherung                                        | [A]      | 2,5       |
| Wirkungsgrad                                     | [%]      | 92,3      |
| Energieeffizienzklasse                           |          | A+        |
| Kaminzugbedarf                                   | [Pa]     | 12        |

\*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

### Merkmale



RLU



Touch Display



USB



Energie Effizienz



Leise


### Zubehör



RIKA firenet



RIKA Voice




Frischluft-  
bodenanschluss



Raumensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

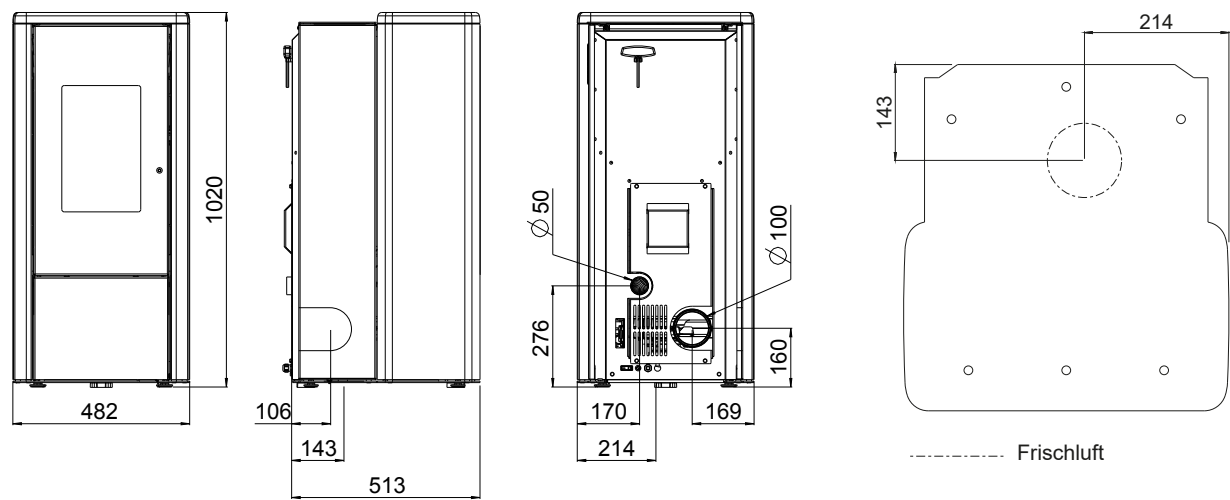

| Gewicht                                       |      |             |
|-----------------------------------------------|------|-------------|
| Gewicht mit Stahlverkleidung                  | [kg] | ~120        |
| Abmessungen                                   |      |             |
| Höhe                                          | [mm] | 1020        |
| Breite                                        | [mm] | 482         |
| Korpustiefe                                   | [mm] | 513         |
| Feuerraum [BxHxT]                             | [mm] | 210x400x200 |
| Rauchrohranschluss                            |      |             |
| Durchmesser                                   | [mm] | 100         |
| Original Winkelrohr Anschlusshöhe             | [mm] | -           |
| Original Winkelrohr Tiefe gesamt              | [mm] | -           |
| Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand       | [mm] | -           |
| RO Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr | [mm] | -           |
| Original Winkelrohr Abstand seitlich          | [mm] | -           |
| Anschluss hinten Anschlusshöhe                | [mm] | 160         |
| Anschluss hinten Abstand seitlich             | [mm] | 169         |
| Frischlufthanschluss                          |      |             |
| Durchmesser                                   | [mm] | 50          |
| Anschlusshöhe                                 | [mm] | 276         |
| Abstand seitlich                              | [mm] | 170         |
| Bodenanschluss Abstand seitlich               | [mm] | 214         |
| Bodenanschluss Tiefe                          | [mm] | 143         |

Mindestabstände zu brennbaren Materialien

